



Tecnologia per passione.

CATALOGO
GENERALE
MOTOCOLTIVATORI

MOTOCOLTIVATORI, SICUREZZA ED ESPERIENZA





Tecnologia per passione.

MOTOCOLTIVATORI

pag.

4



TWIST 6
TWIST 9

pag.

8



TWIST 9S
TWIST 12S

pag.

12



JOKER 12S
JOKER 8DS
JOKER 10DS

pag.

16



MY SPECIAL 14
MY SPECIAL 15

TWIST

6 - 9

- 4 **TWIST 6** motore da 4,8 CV, benzina
TWIST 9 motore da 7,1 CV, benzina

esperienza



Serie Twist, 50 anni di esperienza al vostro servizio.


Twist è il motocoltivatore nato dall'esperienza Goldoni per rivoluzionare la qualità del lavoro anche nel tempo libero!

Twist nasce con già 50 anni di esperienza alle spalle. Le qualità sono quelle che hanno reso famose le macchine professionali Goldoni: semplicità, maneggevolezza, sicurezza e una straordinaria robustezza.


Le potenzialità sono infinite. Ruotando le stegole di guida di 180° si possono infatti utilizzare tutte le attrezzature frontali come: tosaporto, falciatrici fresa da neve, ruspa, etc.

LEGENDA

Le velocità sono espresse in Km/h



| | | Serie TWIST | |
|--|-----------------|--|--|
| | | TWIST 6 | TWIST 9 |
| Motore | | | |
| Tipo | | Honda GX160 Benzina | Honda GX240 Benzina |
| Potenza | kW(CV) | 3,6 (4,8) | 5,3 (7,1) |
| N°Cilindri/regime nominale | | 1 a 3600 g/1' | 1 a 3600 g/1' |
| Cilindrata | cm ³ | 163 | 242 |
| Avviamento | | strappo | strappo |
| Capacità serbatoio | l. | 3,6 | 6 |
| Trasmissione | | | |
| N° marce | | 2 AV + 2 RM | 2 AV + 2 RM |
| Frizione cambio | | disco a secco con comando manuale | Disco a secco con comando manuale |
| Bloccaggio differenziale | | no | no |
| Sbloccaggio ruote | | azionabile con leva | Azionabile con leva |
| Velocità | km/h | AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35 | AV: 1,52; 3,06 - RM: 1,67; 3,35 |
| Impedimento 3ª velocità ¹ in RM | | si | |
| PTO | | | |
| Tipo | | Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina | Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina |
| Posto guida | | | |
| Stegole di guida | | Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180° | Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180° |
| Dispositivo sicurezza GEAR STOP | | si | si |
| Dispositivo attacco attrezzi | | rapido | rapido |
| Pesi e Dimensioni | | | |
| Lunghezza max | mm | 1717 | 1797 |
| Larghezza min.-max. | mm | 432-522 (ruote 4.0x8") | 432-522 (ruote 4.0x8") |
| Peso (con ruote std e fresa) | Kg | 90 | 110 |
| Ruote | | | |
| Gomme disponibili | | 4.00x8" | 4.00x8" |
| Mozzi con portaruota cilindrico registrabile | | si | si |

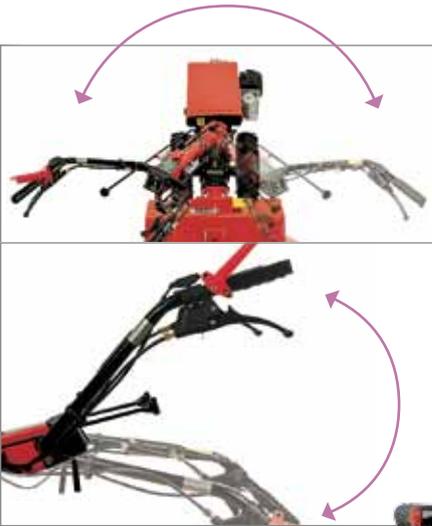

+ La regolazione in altezza delle stegole di guida in ben 9 posizioni consente l'uso del motocoltivatore ad ogni componente della famiglia per qualsiasi operazione. Inoltre, le stegole regolabili lateralmente in 5 posizioni permettono all'operatore di non calpestare il terreno già lavorato. Ruotando di 180° le stegole di guida, con un semplice e rapido comando si possono utilizzare attrezzature frontali quali: tosaprato, falciatrice, fresa da neve, ruspa, etc...



+ "GEARSTOP®" non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.



+ Dispositivo di impedimento della retro-marcia con la presa di forza inserita nelle operazioni di fresatura.



+ Una protezione accurata delle parti meccaniche in movimento e delle parti calde.

+ L'attacco rapido degli attrezzi consente all'operatore un veloce e facile cambio delle attrezzature.



+ La larghezza esterno ruote e la carreggiata sono regolabili. Le regolazioni adeguano la macchina alle coltivazioni specializzate.





Tecnologia per passione.

La
SICUREZZA
del'esperienza.



CATALOGO
GENERALE
MOTOCOLTIVATORI



TWIST S

95 - 125

8

TWIST 95 motore da 7,1 CV, benzina

TWIST 125 motore da 9,5 CV, benzina

esperienza



Serie Twist, 50 anni di esperienza al vostro servizio.


Twist è il motocoltivatore nato dall'esperienza Goldoni per rivoluzionare la qualità del lavoro anche nel tempo libero!

Twist nasce con già 50 anni di esperienza alle spalle. Le qualità sono quelle che hanno reso famose le macchine professionali Goldoni: semplicità, maneggevolezza, sicurezza e una straordinaria robustezza.


Le potenzialità sono infinite. Ruotando le stegole di guida di 180° si possono infatti utilizzare tutte le attrezzature frontali come: tosaprato, falciatrici fresa da neve, ruspa, etc.

LEGENDA

Le velocità sono espresse in Km/h



| | | Serie TWIST | |
|--|-----------------|--|--|
| | | TWIST 95 | TWIST 125 |
| Motore | | | |
| Tipo | | Honda GX240 Benzina | Honda GX340 Benzina |
| Potenza | kW(CV) | 5,3 (7,1) | 7,1 (9,5) |
| N°Cilindri/regime nominale | | 1 a 3600 g/1' | 1 a 3600 g/1' |
| Cilindrata | cm ³ | 242 | 337 |
| Avviamento | | strappo | strappo |
| Capacità serbatoio | l. | 6 | 6,5 |
| Trasmissione | | | |
| N° marce | | 3 AV + 3 RM con inversore | 3 AV + 3 RM con inversore |
| Frizione cambio | | Disco a secco con comando manuale | Disco a secco con comando manuale |
| Bloccaggio differenziale | | Azionabile con leva | Azionabile con leva |
| sbloccaggio ruote | | no | no |
| Velocità | km/h | AV: 1,7; 3,3; 5,9 - RM: 1,8; 3,6; 6,5 | AV: 1,7; 3,3; 5,9 - RM: 1,8; 3,6; 6,5 |
| Impedimento 3ª velocità ¹ in RM | | si | si |
| PTO | | | |
| Tipo | | Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina | Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina |
| Posto guida | | | |
| Stegole di guida | | Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Plantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180° | Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Plantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180° |
| Dispositivo sicurezza GEAR STOP | | si | si |
| Dispositivo attacco attrezzi | | rapido | rapido |
| Pesi e Dimensioni | | | |
| Lunghezza max | mm | 1797 | 1797 |
| Larghezza min.-max. | mm | 460-642 (ruote 4.0x10") | 460-642 (ruote 4.0x10") |
| Peso (con ruote std e fresa) | Kg | 110 | 116 |
| Ruote | | | |
| Gomme disponibili | | 4.00x10" | 5.0x10" |

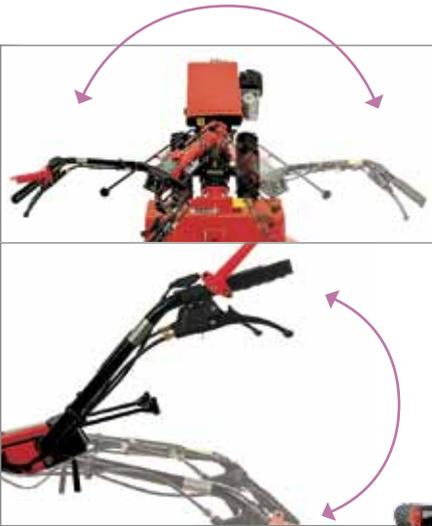

⊕ La regolazione in altezza delle stegole di guida in ben 9 posizioni consente l'uso del motocoltivatore ad ogni componente della famiglia per qualsiasi operazione. Inoltre, le stegole regolabili lateralmente in 5 posizioni permettono all'operatore di non calpestare il terreno già lavorato. Ruotando di 180° le stegole di guida, con un semplice e rapido comando si possono utilizzare attrezzature frontali quali: tosaprato, falciatrice, fresa da neve, ruspa, etc...



⊕ Dispositivo di impedimento della retromarcia con la presa di forza inserita nelle operazioni di fresatura.



⊕ "GEARSTOP®" non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.



⊕ Una protezione accurata delle parti meccaniche in movimento e delle parti calde.



⊕ L'attacco rapido degli attrezzi consente all'operatore un veloce e facile cambio delle attrezzature.

⊕ La larghezza esterno ruote e la carreggiata sono regolabili. Le regolazioni adeguano la macchina alle coltivazioni specializzate.





Tecnologia per passione.

La
SICUREZZA
del'esperienza.



CATALOGO
GENERALE
MOTOCOLTIVATORI



JOKER

8DS - 10DS 12S

12

JOKER 8DS motore da 6,8 CV, diesel

JOKER 10DS motore da 10 CV, diesel

JOKER 12S motore da 9,5 CV, benzina






Serie JOKER, tecnologia al vostro servizio.

L'agricoltura per essere produttiva ha bisogno di macchine specializzate che svolgano il lavoro in modo sicuro e veloce; il motocoltivatore JOKER, creato appositamente per tutte quelle colture specializzate, offre senza alcun dubbio garanzie per questo tipo di impiego. L'esperienza di oltre 80 anni nella costruzione di macchine agricole per le colture specializzate, ci hanno permesso di produrre una macchina per vivaie, serre ed orticoltura veramente eccezionale. La precisione nel lavoro unita ad una elevatissima manovrabilità fanno di questo motocoltivatore uno strumento indispensabile per tutti i vivaisti ed orticoltori nel loro lavoro quotidiano. La grande versatilità del motocoltivatore JOKER è dimostrata dalle numerose possibilità d'impiego con le più svariate attrezzature per ogni tipo di esigenza.

LEGENDA


Le velocità sono espresse in Km/h



| | | Serie JOKER | | |
|---|-----------------|--|--|--|
| | | JOKER 8DS | JOKER 10DS | JOKER 12S |
| Motore | | | | |
| Tipo | | Diesel Lombardini 15LD315 | Diesel Lombardini 15LD400 | Benzina Honda GX340 |
| Potenza | kW(CV) | 5,0 (6,8) | 7,3 (10) | 7,1 (9,5) |
| N°Cilindri/regime nominale | | 1 / 3600 rpm | 1 / 3600 rpm | 1 / 3600 rpm |
| Cilindrata | cm ³ | 315 | 401 | 337 |
| Avviamento | | Autoavvolgente; opz avviamento elettrico | Autoavvolgente; opz avviamento elettrico | Autoavvolgente |
| Capacità serbatoio | l. | 4,30 | 5 | 6,5 |
| Trasmissione | | | | |
| N° marce | | 4 AV + 3 RM (in entrambi i sensi) | 4 AV + 3 RM (in entrambi i sensi) | 4 AV + 3 RM (in entrambi i sensi) |
| Frizione cambio | | A disco a secco con comando manuale | A disco a secco con comando manuale | a disco a secco con comando manuale |
| Inversore | | Azionabile con leva | Azionabile con leva | azionabile con leva |
| Differenziale | | si | si | si |
| Bloccaggio differenziale | | azionabile con leva | azionabile con leva | azionabile con leva |
| Velocità (con ruote 5.00x10) | km/h | Fresatura AV: 1,12;1,72;4,24;6,18 Fresatura RM: 0,79;1,21;2,99 Falcatura AV: 0,79;1,21;2,99;4,35 Falcatura RM: 1,12;1,72 | Fresatura AV: 1,12;1,72;4,24;6,18 Fresatura RM: 0,79;1,21;2,99 Falcatura AV: 0,79;1,21;2,99;4,35 Falcatura RM: 1,12;1,72 | Fresatura AV: 1,12;1,72;4,24;6,18 Fresatura RM: 0,79;1,21;2,99 Falcatura AV: 0,79;1,21;2,99;4,35 Falcatura RM: 1,12;1,72 |
| Dispositivo sicurezza bloccaggio inserimento retromarcia | | si | si | si |
| PTO | | | | |
| Tipo | | Ad I velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina | Ad I velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina | Ad I velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina |
| Dispositivo sicurezza bloccaggio inserimento retromarcia con pto inserita | | si | si | si |
| Posto guida | | | | |
| Stegole di guida | | Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180° | Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180° | Montate su ammortizzatori elastici, regolabili in altezza in 9 posizioni. Piantone unico posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180° |
| gancio di traino | | si | si | si |
| Dispositivo sicurezza GEARSTOP | | si | si | si |
| Dispositivo attacco attrezzi | | fisso | fisso | fisso |
| Pesi e Dimensioni | | | | |
| Lunghezza max | mm | 555-668 | 555-668 | 555-668 |
| Larghezza min.-max. | mm | 1768 | 1768 | 1822 |
| Peso (con ruote std e fresa) | Kg | 132 | 153 | 116 |
| Ruote | | | | |
| Gomme disponibili | | 5.00x10" | 5.00x10" | 5.00x10" |
| Mozi e dischi registrabili | | si | si | si |



“GEARSTOP®” non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell’impugnatura sulla stegola.

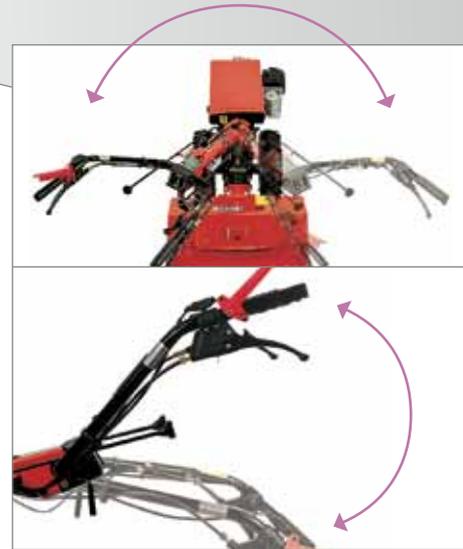

Leva di bloccaggio e sbloccaggio per la **rotazione delle stegole** comandabile dal posto di guida e di facile uso. **Regolazione altezza stegole in 9 diverse posizioni con intervalli di 18°** selezionabili comodamente dal posto di guida.

passion



passion

Il supporto piantone stegole è collegato al carter con **silent-block**. Il dispositivo, assorbendo le vibrazioni, permette l’uso del motocoltivatore per **lunghi periodi**, senza affaticamento dell’operatore.

Flangia attacco fisso



Cofanatura completa del motore per una totale protezione delle parti meccaniche per evitare possibili infortuni dell’operatore.





Tecnologia per passione.

La
SICUREZZA
del'esperienza.



CATALOGO
GENERALE
MOTOCOLTIVATORI



MY SPECIAL

14 - 15

16

MY SPECIAL 14 motore da 12,2 CV, diesel

MY SPECIAL 15 motore da 13,6 CV, diesel





Serie My Special, versatilità e maneggevolezza.

Con motori diesel e benzina da 12 a 14 CV, i motocoltivatori della serie My Special, equipaggiati con attrezzature diverse, sono estremamente versatili e maneggevoli, in grado di affrontare facilmente tutte le operazioni di aratura, semina, e trattamenti antiparassitari in serre, vivai e orti. Se queste sono le caratteristiche di versatilità della My Special, non abbiamo trascurato l'aspetto tecnico e la sicurezza, per permettere all'operatore di lavorare nella massima tranquillità. Cambio a 5 velocità di cui 4 avanti e 1 retromarce.

LEGENDA


Le velocità sono espresse in Km/h



maneggevole

Serie MY SPECIAL

| | MY SPECIAL 14 | MY SPECIAL 15 |
|--|---|---|
| Motore | | |
| Tipo | Lombardini Diesel 3LD510 | Lombardini Diesel 25LD330/2 B1 |
| Potenza | 9 (12,2) kW(CV) | 10 (13,6) |
| N° Cilindri/regime nominale | 1 a 3000 rpm | 2 a 3000 rpm |
| Cilindrata | 510 cm ³ | 654 |
| Avviamento | Autoavvolgente; opt. avv. Elettrico | Avv. Elettrico |
| Capacità serbatoio | 5,2 l. | 4 |
| Trasmissione | | |
| N° marce | 4 AV + 1 RM | 4 AV + 1 RM |
| Frizione cambio | Disco a secco | Disco a secco |
| Bloccaggio differenziale | si | si |
| Velocità | AV: 1,37 / 2,77 / 6,0 / 8,0 RM: 2,81 km/h | AV: 1,37 / 2,77 / 6,0 / 8,0 RM: 2,81 |
| Dispositivo sicurezza bloccaggio inserimento ultima retromarce | si | si |
| Freni | | |
| Tipo freni | A nastro | |
| PTO | | |
| Tipo | Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento della macchina | |
| Dispositivo sicurezza bloccaggio retromarce con PTO inserita | si | |
| Posto guida | | |
| Stegole di guida | Fisse in Lamiera Regolabili in altezza in 9 posizioni | Fisse in Lamiera Regolabili in altezza in 9 posizioni |
| Cofanatura | Lamiera | Lamiera |
| Gancio di traino | si | si |
| Dispositivo sicurezza GEAR STOP | si | si |
| Dispositivo attacco attrezzi | fisso | fisso |
| Pesi e Dimensioni | | |
| Larghezza min e max | 567 - 761 mm | 567 - 761 |
| Peso (con ruote std e fresa) | 255 Kg | 255 |
| Ruote | | |
| Gomme disponibili | 6,5/80 - 12 | 6,5/80 - 12 |
| Dischi ruota registrabili per regolaz. carreggiata | si | si |



+ "GEARSTOP®" non spegne il motore ma blocca la trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio dell'impugnatura sulla stegola.



+ Cofanatura completa del motore per una totale protezione delle parti meccaniche per evitare possibili infortuni dell'operatore.

Flangia attacco fisso +



+ La larghezza esterno ruote e la carreggiata sono regolabili. Le regolazioni adeguano la macchina alle coltivazioni specializzate.





Tecnologia per passione.

La
SICUREZZA
del'esperienza.



CATALOGO
GENERALE
MOTOCOLTIVATORI



Technology

assistenza

finanziamenti

Goldoni Assistenza Italia si avvale del servizio fornito dai suoi **oltre 200** Concessionari presenti su tutto il territorio nazionale. Per informazioni sui servizi di assistenza forniti o per ricevere assistenza contattate il vostro Concessionario di zona. La lista completa è disponibile sul sito internet **www.goldoni.com**

Finanziate il vostro trattore Goldoni con DUCATO



Supplier to
JOHN DEERE
since 1986



Tecnologia per passione.

Goldoni S.p.A.
Via Canale, 3
41012 Migliarina di Carpi
Modena, Italy
tel. +39 0522 640 111
fax +39 0522 699 002
www.goldoni.com

Goldoni France
Route de Bourg-Saint-Andéol
26700 Pierrelatte, France
tél. +33 04 75 54 77 00
fax +33 04 75 54 81 40
goldonifrance@wanadoo.fr
www.goldoni.com

Riv. autorizzato

Goldoni consiglia lubrificanti originali

